


Bild / Picture



**7 Port USB 3.2 Gen2 Metall HUB
4 x USB C- und 3 x USB A-Anschluss**

Anwendung / Application

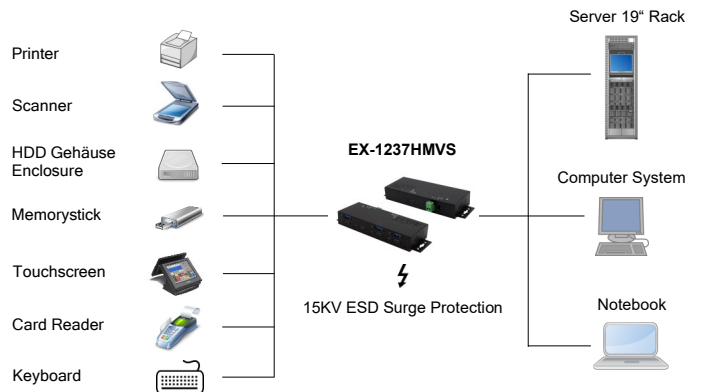

**7 port USB 3.2 Gen2 Metal HUB
4 x USB-C and 3 x USB-A connectors**

Beschreibung

Der EX-1237HMVS ist ein USB 3.2 Gen2 Metall HUB und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.2 Gen2 und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 10Gbps. Er bietet einen USB-C Upstream Port sowie 7 Downstream Ports mit vier USB C -Ports zum verschrauben, sowie drei USB A-Ports. Mit dem eingebauten RISC USB Controller unterstützt der EX-1237HMVS einen gleichzeitigen Betrieb von Endgeräten mit den verschiedenen Geschwindigkeiten SuperSpeed Plus (SS+), SuperSpeed (SS), High-Speed (HS), Full-Speed (FS) und Low-Speed (LS) Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen eingesetzt werden.

Description

The EX-1237HMVS is a USB 3.2 Gen2 metal HUB and complies with the specifications of the Universal Serial Bus (USB) Revision 3.2 Gen2 and operates at a data rate of up to 10Gbps. It offers one USB-C upstream port as well as 7 downstream ports with four USB C-screw able ports and three USB A-ports. With the built-in RISC USB controller, the EX-1237HMVS supports simultaneous operation of terminals at the different speeds SuperSpeed Plus (SS+), SuperSpeed (SS), High-Speed (HS), Full-Speed (FS) and Low-Speed (LS). It can be used in automation and office applications.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen2 Metall HUB mit vier USB C- und drei USB A-Anschlüssen 	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen2 HUB with four USB C- and three USB A-connectors
<ul style="list-style-type: none"> • 15KV ESD Überspannungsschutz für alle 7 Ports 	<ul style="list-style-type: none"> • 15KV ESD Surge Protection for all 7 ports
<ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung +7 bis 24V mit DC-Jack oder Terminal Block 	<ul style="list-style-type: none"> • Power +7 to +24V with DC Jack or Terminal Block
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt automatisch Bus- oder Self Power 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatically supports bus or self power
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen2 kompatiblen Peripheriegeräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Supports all USB 1.1 to 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen2 compatible peripherals
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt 1.5A Strom auf 4 Ports oder 3A Strom auf maximal 2 Ports mit 12V Netzteil • Unterstützt 1.5A Strom auf allen 7 Port mit einem Netzteil von 24V 	<ul style="list-style-type: none"> • Support 1.5A current on 4 ports or 3A current on maximum 2 ports with 12V Power supply • Support 1.5A current on all 7 port with a power supply of 24V
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Batterieaufladung BC v1.2: SDP/CDP/DCP Mode 	<ul style="list-style-type: none"> • Support BC v1.2: SDP/CDP/DCP Charging Modes
<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Gehäuse für Wand, Tisch- oder Rack Montage inkl. Din-Rail Kit 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal housing for wall, table- or rack mounting incl. Din-Rail-Kit
<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LED Spannungs-Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LED Power Display

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chip-Set:	VIA VL822-Q8	Chip-Set:	VIA VL822-Q8
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 10Gbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 10Gbps
Anschlüsse:	1 x C-Buchse Upstream verschraubbar 4 x C-Buchse Downstream verschraubbar 3 x A-Buchse Downstream verschraubbar 1 x +7V bis +24V DC Jack 1 x +7V bis +24V Terminal Block	Connectors:	1 x C-female upstream screw lock 4 x C-female downstream screw lock 3 x A-female downstream screw lock 1 x +7V to +24V DC Jack 1 x +7V to +24V Terminal Block
Hardwaresysteme:	USB 2.0, 3.0, 3.1 Gen1 und 3.2 Gen2	Hardware system:	USB 2.0, 3.0, 3.1 Gen1 and 3.2 Gen2
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	12V / 3A Netzteil	Current Supply:	12V / 3A Power Supply
Abmessung:	178.60 x 68.90 x 23.20 mm	Size:	178.60 x 68.90 x 23.20 mm
Gewicht:	756 g	Weight:	756
EAN:	4718359012372	EAN:	4718359012372
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1237HMVS, USB C-C Kabel (0.5 Meter), Netzteil 12V/3A, Handbuch	Packaging contents:	EX-1237HMVS, USB C-C cable (0.5 meter), Power Supply 12V/3A, Manual

Maße / Dimension

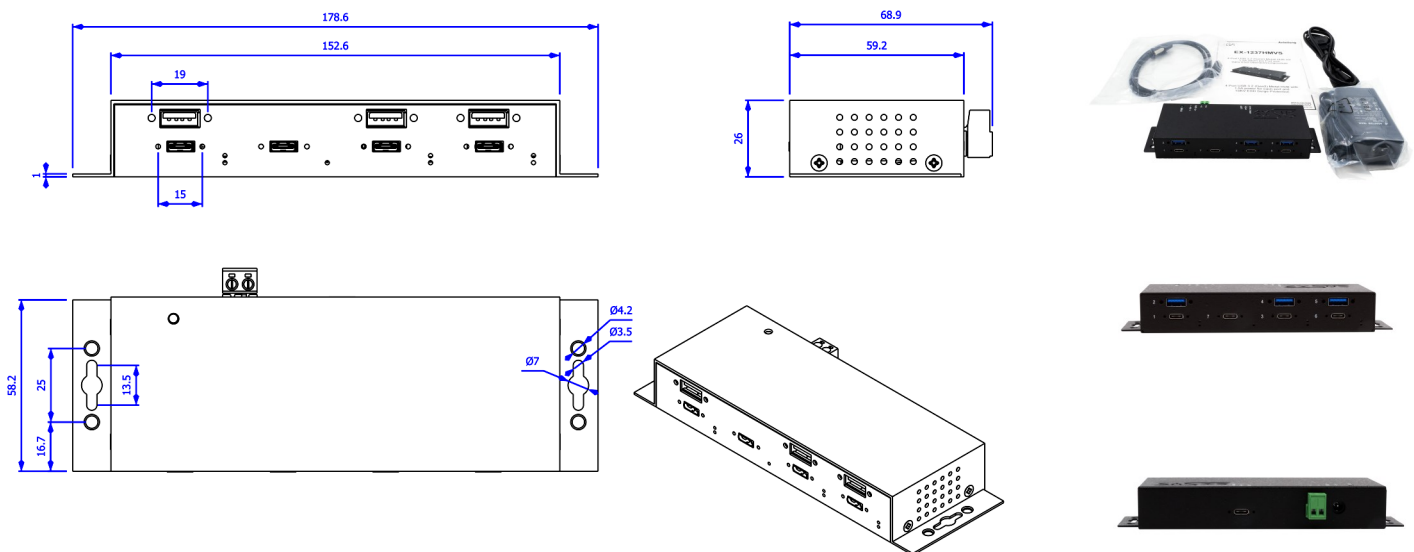

Zubehör / Accessories

EX-6099	Din-Rail Kit	Mit Gewinde / with thread
---------	--------------	---------------------------