

TP-Link TL-FC111A-20 convertisseur de support réseau 100 Mbit/s Monomode Noir

Marque : TP-Link


Code produit: TL-FC111A-20

Nom du produit : TL-FC111A-20



TP-Link TL-FC111A-20. Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Connecteur de fibre optique: SC, Technologie de connectivité: Avec fil. Distance de transfert maximale: 20000 m, Structure du mode de fibre: Monomode, Diamètres de câbles de fibre pris en charge: 9/125 µm. Voyants: Activité, Liaison, Énergie, Couleur du produit: Noir, Certification: FCC, CE. Tension de sortie: 5 V, Courant de sortie: 0,6 A


Réseau		Design	
Débit de transfert des données maximum *	100 Mbit/s	Interne *	✗
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Voyants	Activité, Liaison, Énergie
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Couleur du produit	Noir
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T	Certification	FCC, CE
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	100BASE-FX	Puissance	
Assistance contrôle des flux	✓	Tension de sortie	5 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Courant de sortie	0,6 A
Négociation automatique	✓	Poids et dimensions	
Système recto-verso	Complète, Demi	Largeur	94,5 mm
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Profondeur	73 mm
		Hauteur	27 mm
Connectivité		Conditions environnementales	
Technologie de connectivité	Avec fil	Température d'opération	0 - 50 °C
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Ports Fibre Channel	1	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Connecteur de fibre optique *	SC	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
représentation / réalisation		Informations sur l'emballage	
Distance de transfert maximale *	20000 m	Largeur du colis	165 mm
Structure du mode de fibre	Monomode	Profondeur du colis	204 mm
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125 µm	Hauteur du colis	65 mm
		Poids du paquet	360 g
		Détails techniques	
		Certificats de durabilité	RoHS
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990

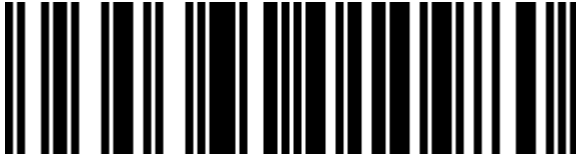

6935364010980



6935364010966

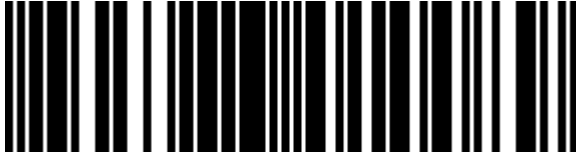

0845973010089



845973010089

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.