



## TP-Link TL-SL1218P commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SL1218P

Nom du produit : TL-SL1218P



TP-Link TL-SL1218P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 18. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 7,2 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U


| Caractéristiques de gestion                               |   | Puissance   |              |
|---|---|---|--------------|
| Type de commutateur *                                     | Non-géré                                | Source d'alimentation *   | Secteur      |
| <b>Connectivité</b>                                       |   | Bloc d'alimentation inclus *                                      | ✓            |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 18                                      | Tension d'entrée AC   | 100 - 240 V  |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)          | Fréquence d'entrée AC   | 50 - 60 Hz   |
| Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports                    | 16                                      | Consommation (max)  | 172,8 W      |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)              | 2                                       | <b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>                    |              |
| Quantité de ports Combo SFP                               | 1                                       | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✓            |
| <b>Réseau</b>   |   | Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)                 | 16           |
| Standards réseau *  | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x | Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)                   | 30 W         |
| Soutien 10G *   | ✗                                       | Budget Total Power over Ethernet (PoE)                            | 150 W        |
| Types de câbles soutenus                                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6           | <b>Conditions environnementales</b>                               |              |
| Auto MDI/MDI-X  | ✓                                       | Température d'opération   | 0 - 50 °C    |
| Négociation automatique                                   | ✓                                       | Température hors fonctionnement                                   | -40 - 70 °C  |
| <b>Transmission des données</b>                           |   | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                         | 10 - 90%     |
| Capacité de commutation *                                 | 7,2 Gbit/s                              | Taux d'humidité relative (stockage)                               | 5 - 90%      |
| Taux de transfert   | 5,36 Mpps                               | Dissipation thermique   | 589,25 BTU/h |
| Répertoire MAC *  | 8000 entrées                            | <b>Poids et dimensions</b>  |              |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)                 | ✓                                       | Largeur   | 440 mm       |
| Trames géantes  | 10000                                   | Profondeur  | 180 mm       |
| Mémoire cache de paquet                                   | 4,1 Mo                                  | Hauteur   | 44 mm        |
| <b>Design</b>   |   | <b>Informations sur l'emballage</b>                               |              |
| Grille de montage *                                       | ✓                                       | Câbles inclus   | Secteur      |
| Format  | 1U                                      | Guide de démarrage rapide   | ✓            |
| Couleur du produit  | Noir                                    | <b>Données logistiques</b>  |              |
| Matériau du boîtier/corps                                 | Métal                                   | Code du système harmonisé   | 85176990     |
| Voyants   | ✓                                       |   |              |

## Design

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Certification          | CE, FCC, RoHS    |



6935364052812

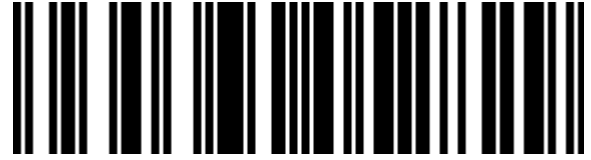

6935364052829



0845973088712



845973088712

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.