

ZYXEL

Zyxel GS1915-24EP Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : Zyxel

Code produit: GS1915-24EP-EU0101F

Nom du produit : GS1915-24EP




Zyxel GS1915-24EP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural, Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Protocoles	
Type de commutateur *	Géré	Protocoles de gestion	SNMP v1, v2c, v3
Banc de commutateurs	L2	Design	
Qualité de service (QoS)	✓	Grille de montage *	✓
Gestion basée sur le web	✓	Format	1U
Géré sur le Cloud	✓	Couleur du produit	Noir
Support MIB	✓	Voyants	✓
Connectivité		Montage mural	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	représentation / réalisation	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sans ventilateur	✓
Réseau		MTBF (PoE)	768989 h
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az	Puissance	
Soutien 10G *	✗	Source d'alimentation *	Secteur
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Contrôle Broadcast storm	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Consommation (max)	166,1 W
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Support VLAN	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	12
Transmission des données		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	130 W
Capacité de commutation *	48 Gbit/s	Conditions environnementales	
Taux de transfert	35,7 Mpps	Température d'opération	0 - 40 °C
Répertoire MAC *	8000 entrées	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Trames géantes	9000	Dissipation thermique	566 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Largeur	330 mm

Sécurité		Poids et dimensions	
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP client	Profondeur	230 mm
Filtrage IGMP	✓	Hauteur	44 mm
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSH-2, SSL/TLS, SHA-2	Poids	2,48 kg
Support SSH/SSL	✓	Informations sur l'emballage	
Protection en boucle	✓	Largeur du colis	389 mm
Protection par mot de passe	✓	Profondeur du colis	337 mm
Caractéristiques de multidiffusion		Hauteur du colis	79 mm
Support à la multidiffusion	✓	Poids du paquet	3,87 kg

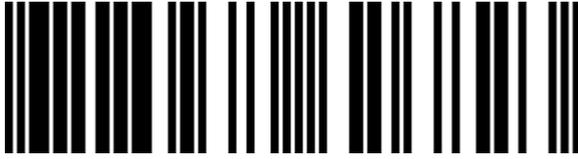

4718937626823

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date