Allied Telesis

Allied Telesis IE220-6GHX Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Gris
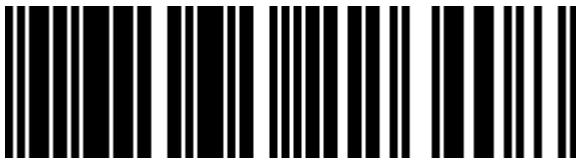
Marque : Allied Telesis   **Code produit:** AT-IE220-6GHX-80

Nom du produit : IE220-6GHX

Allied Telesis IE220-6GHX. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 4, Quantité de Ports USB 2.0: 1. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D,.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	✓
Gestion basée sur le web	✓
Classification du trafic	✓
Gestion du trafic	✓
Inspection ARP	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓
Journal des événements du système	✓

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	6
Quantité de ports Combo SFP	2
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.3ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Soutien 10G *	✗
Full duplex	✓
Assistance contrôle des flux	✓
Agrégation de lien	✓
Support VLAN	✓
Nombre de VLANs	4094

Transmition des données

Capacité de commutation *	48 Gbit/s
Débit	37,7 Mpps
Répertoire MAC *	16000 entrées
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓
Mémoire cache de paquet	2 Mo

Sécurité

Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP snooping

Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Filtrage IGMP	✓
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Filtrage/protection BPDU	✓
Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidiffusion	✓

Protocoles

Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3

Design

Grille de montage *	✗
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Métal
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Montage mural	✓
Montage des rails DIN	✓

représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
Mémoire flash	128 Mo

Puissance

Source d'alimentation *	DC/PoE
Tension d'entrée	37 - 57 V
Consommation (max)	17,4 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	2

Poids et dimensions

Largeur	65 mm
Profondeur	137 mm
Hauteur	155 mm

0767035226408

767035226408