



Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: i-SENSYS

Code produit: 5158C009


Nom du produit : MF651CW

Canon i-SENSYS MF651CW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Impression *	Impression couleur	Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	18 ppm	Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Temps de préchauffage	13 s	Connectivité	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10,4 s	Impression directe *	✓
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,5 s	Port USB	✓
Impression sécurisée	✓	Réseau	
Copieur		Wifi *	✓
Copier *	Copie couleur	Ethernet/LAN *	✓
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre maximum de copies	999 copies	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Fonction ID-Card Copy	✓	Protocoles de gestion	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Numérisation		représentation / réalisation	
Numérisation *	Numérisation couleur	Mémoire interne *	1024 Mo
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Intégré dans le processeur	✓
Type de scanner *	Numérisation à plat	Fréquence du processeur	800 MHz
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB	Design	
Formats d'image supportés	JPEG, PNG, TIFF	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Prise en charge des formats de texte	PDF	position de marché *	Professionnel
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit	Écran intégré *	✓
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Écran	LCD
Niveaux de gris	256	Type de commande	Tactile
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA	Affichage couleur	✓
Fax		Puissance	
Télécopier *	✗	Consommation (max)	850 W
Caractéristiques		Consommation électrique moyenne en mode Impression	370 W
Cycle de service (conseillé)	250 - 2500 pages par mois	Consommation d'énergie (mode veille)	11 W
Cycle de service (Maximum) *	30000 pages par mois	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Langues de la description de page	UFRII	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles		

Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Capacité de sortie totale *	100 feuilles		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Bac multifonctions	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Capacité maximale d'entrée	251 feuilles		
Gestion du papier		Conditions environnementales	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2022
Type de support du bac papier *	Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin		
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5		
		Poids et dimensions	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
		Température d'opération	10 - 30 °C
		Largeur	451 mm
		Profondeur	460 mm
		Hauteur	360 mm
		Poids	18,9 kg

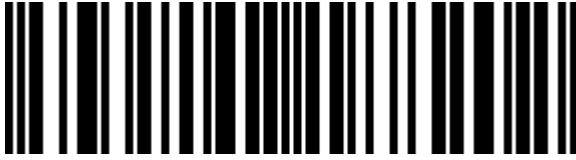

4549292188202

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date