

Canon MAXIFY GX3050 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: MAXIFY

Code produit: 5777C006


Nom du produit : GX3050

Canon MAXIFY GX3050. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



| Vitesse d'impression | | Gestion du papier | |
|---|--------------------|---|--|
| Mode d'impression recto verso | Auto | Personnalisation de la longueur support | 127 - 1200 mm |
| Technologie d'impression * | Jet d'encre | Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m ² |
| Impression * | Impression couleur | Connectivité | |
| Impression recto-verso * | ✓ | Impression directe * | ✓ |
| Résolution maximale * | 600 x 1200 DPI | Port USB | ✓ |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 18 ppm | Connecteur USB | USB Type-B |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 13 ppm | Réseau | |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm | Wifi * | ✓ |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm | Ethernet/LAN * | ✗ |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s | Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9 s | Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Impression économique | ✓ | Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Impression sans marge | ✗ | Design | |
| Impression CD/DVD | ✗ | Couleur du produit * | Noir, Blanc |
| Copieur | | position de marché * | Professionnel |
| Copie duplex * | ✓ | Écran intégré * | ✓ |
| Mode de copie duplex | Manuel | Écran | LCD |
| Copier * | Copie couleur | Taille de l'écran | 3,43 cm (1.35") |
| Taille maximale de la copie | A4 | Type de commande | Boutons |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | Affichage couleur | ✗ |
| Redimensionnement copie | 25 - 400% | Puissance | |
| Fonction Copie N en 1 | ✓ | Consommation électrique moyenne en mode Copie | 18 W |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 | Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W |
| Fonction ID-Card Copy | ✓ | Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Fonction d'ajustement automatique | ✓ | | |
| Numérisation | | | |
| Numérisation recto verso * | ✗ | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Numérisation | | Puissance | |
| Numérisation * | Numérisation couleur | Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,19 kWh/semaine |
| Résolution de numérisation optique * | 1200 x 2400 DPI | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de scanner * | Numérisation à plat | Configuration minimale du système | |
| Technologie de numérisation | CIS | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit | Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Profondeur d'échelle de gris d'entrée | 16 bit | Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Fax | | Conditions environnementales | |
| Télécopier * | ✘ | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Caractéristiques | | Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1000 pages par mois | Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Cycle de service (Maximum) * | 33000 pages par mois | Poids et dimensions | |
| Fonctions recto verso * | Copie, Impression | Largeur | 399 mm |
| Système de réservoir d'encre | ✓ | Profondeur | 719 mm |
| Couleurs d'impression * | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Hauteur | 303 mm |
| Cartouches de remplacement | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M | Poids | 8,3 kg |
| Capacité d'entrée et de sortie | | Informations sur l'emballage | |
| Nombre total de bacs d'alimentation * | 3 | Largeur du colis | 488,9 mm |
| Capacité d'alimentation totale * | 350 feuilles | Profondeur du colis | 588 mm |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | Hauteur du colis | 313,7 mm |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles | Poids du paquet | 13,2 kg |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✘ | Contenu de l'emballage | |
| Gestion du papier | | Cartouche(s) incluse(s) | ✓ |
| Taille de papier de série A ISO maximum * | A4 | Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
| Type de support du bac papier * | Enveloppes, Papier haute résolution, Papier photo, Papier ordinaire | Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 14000 pages |
| ISO, Format Series A (A0...A9) * | A4, A5, A6 | Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 9000 pages |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 21000 pages |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Câbles inclus | Secteur |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL | Données logistiques | |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,18x25,20x25 | Largeur brute de la palette | 98,6 cm |
| Personnalisation de la largeur support | 89 - 216 mm | Longueur brute de la palette | 118,4 cm |
| | | Hauteur brute de la palette | 94,6 cm |
| | | Poids brut de la palette | 160,1 kg |
| | | Produits par couche de palette | 12 pièce(s) |
| | | Produits par palette | 12 pièce(s) |
| | | Détails techniques | |
| | | Période de garantie | 2 année(s) |
| | | Mois de lancement | Décembre |
| | | Autres caractéristiques | |
| | | Support logiciel | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |

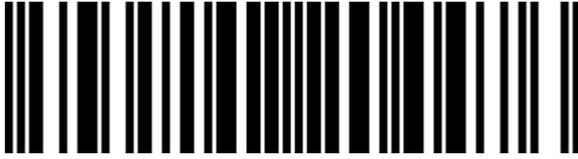

4549292204476

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date