


EB-982W



FICHE TECHNIQUE

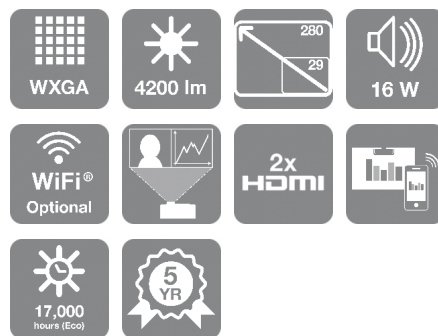

Placez la barre toujours plus haut avec ce projecteur WXGA à affichage lumineux et évolutif de 4 200 lumens, qui offre des solutions de connectivité polyvalentes et s'installe en toute simplicité.

Optimisez le potentiel de vos présentations grâce à ce projecteur WXGA à affichage lumineux permettant d'afficher des images de grande taille et évolutives. Fini les interruptions avec ce projecteur fiable et utilisable pendant de nombreuses années sans lampe ni filtre à poussière à changer. Facile d'installation, il est doté d'un ensemble de solutions de connectivité.

Excellente visibilité pour toutes les présentations

Grâce à ce projecteur WXGA, le contenu est net, lumineux et éclatant, favorisant les interactions avec l'auditoire. Offrant une excellente visibilité, ce projecteur permet d'avoir une taille d'image évolutive jusqu'à 280 pouces et diffuse un contenu lumineux, même dans des environnements éclairés. Cela grâce à la sortie de 4 200 lumens et un taux de contraste de 16 000:1.

Maintenance minimale

Nos projecteurs sont fiables et leur lampe à longue durée de vie permettent d'éliminer les temps d'arrêt et les coûts d'entretien inutiles. Imaginez le confort d'un matériel fonctionnant avec un minimum d'interruptions : nos projecteurs vous offrent de nombreuses années sans avoir à changer la lampe.

Installation facile

Chaque environnement de travail est différent : il vous faut donc un projecteur facile à régler et installer. Grâce à son zoom optique étendu $\times 1,6$ et à la correction verticale et horizontale du trapèze, notre dispositif est rapidement opérationnel.

Utilisation de plusieurs appareils

Captez l'attention de votre auditoire et privilégiez un environnement collaboratif avec des solutions simples de connectivité. Avec l'application iProjection¹, il est facile d'afficher du contenu à partir d'ordinateurs et d'appareils mobiles. Grâce à la fonction de partage d'écran, vous pouvez afficher simultanément le contenu de plusieurs appareils, tandis que la fonction modérateur vous permet de passer en revue le contenu avant sa diffusion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage lumineux de 4 200 lm et taux de contraste de 16 000:1**
Technologie 3LCD et niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur
- **Maintenance minimale**
Des années de fonctionnement ininterrompu sans besoin de maintenance
- **Installation flexible**
Zoom optique $\times 1,6$ et correction horizontale et verticale du trapèze
- **Connectivité avancée**
Double port HDMI, Ethernet RJ45, connectivité sans fil en option
- **Fonctionnalités de collaboration**
Application iProjection¹, fonction de partage d'écran, fonction modérateur



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,59 pouce avec MLA (D9)

IMAGE

Luminosité couleur	4.200 lumen- 2.600 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	4.200 lumen - 2.600 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Lampe	UHE, 230 W, 6.500 h Longévité, 17.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 ° horizontal ± 30 °
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Taille de l'image	29 pouces - 280 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 8,5 a
Distance de projection « téléobjectif »	1,4 a - 13,7 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,99
Distance focale	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil a/n (5 GHz) (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Entrée RCA
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Sport, sRGB

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	327 W, 225 W (économie), 0,3 W (en veille)
------------------------	--

AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H987040
Code EAN	8715946680774
Pays d'origine	Philippines

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
- Produits hors garantie et hors garantie : (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-02-18

EB-982W

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Appareil principal
- Télécommande, y compris piles
- Warranty card
- Guide de démarrage rapide
- Câble électrique
- HDMI Cable 1.8m

ACCESSOIRES EN OPTION

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Haut parleurs actifs - ELPSPO2
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1. - Nécessite l'application iProjection et une connexion à Internet – uniquement compatible avec les appareils iOS et Android – des restrictions de partage de fichiers peuvent s'appliquer.

EPSON®