

Intel Xeon 4208 processeur 2,1 GHz 11 Mo

Marque : Intel

Famille de produit: Xeon

Code produit:
CD8069503956401

Nom du produit : 4208




Processeur Intel® Xeon® Silver 4208 (11 Mo de cache, 2,10 GHz)

Intel Xeon 4208. Famille de processeur: Intel® Xeon® Silver, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 3647 (Socket P), Lithographie du processeur: 14 nm. Canaux de mémoire: Canal Hexa, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 1,02 To, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR4-SDRAM. Segment de marché: Serveur, Set d'instructions pris en charge: SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512, Évolutivité: 2S. Largeur du colis: 43 mm, Profondeur du colis: 137 mm, Hauteur du colis: 112 mm. Taille de l'emballage du processeur: 76mm x 56.5mm

Processeur		Caractéristiques spéciales du processeur	
Fabricant de processeur *	Intel	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Génération de processeurs	Intel® Xeon® Scalable de 2nd génération	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
Modèle de processeur *	4208	Technologie Trusted Execution d'Intel®	✓
Fréquence de base du processeur *	2,1 GHz	Technologie Speed Shift d'Intel®	✓
Famille de processeur *	Intel® Xeon® Silver	Intel® Transactional Synchronization Extensions	✓
Nombre de coeurs de processeurs *	8	Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✓
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	LGA 3647 (Socket P)	Intel® TSX-NI	✓
composant pour	Serveur/Station de travail	Intel® 64	✓
Lithographie du processeur *	14 nm	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Nombre de threads du processeur	16	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✓
Modes de fonctionnement du processeur *	64-bit	Technologie 3.0 Intel® Turbo Boost Max	✗
Fréquence du processeur Turbo	3,2 GHz	Unités FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512	1
Mémoire cache du processeur	11 Mo	Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	✓
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	85 W	Intel® Speed Select technology - Profil de performances (Intel® SST-PP)	✗
Boîte *	✗	Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)	✓
Refroidisseur inclus *	✗	Intel® Volume Management Device (VMD)	✓
Nom de code du processeur	Cascade Lake	Intel® Run Sure Technology	✗
ID ARK du processeur	193390	Commande d'exécution à base de mode (MBE - Mode-based Execute Control)	✓
Mémoire		Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported	✗
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	1,02 To	Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR4-SDRAM	Intel Speed Select Technology (SST)	✗
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	2400 MHz	Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF)	✗
Canaux de mémoire *	Canal Hexa	Intel® Optane™ DC Persistent Memory technology	✗
ECC	✓		
Graphique			
Carte graphique intégrée *	✗		
Adaptateur de carte graphique distinct *	✗		
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Indisponible		
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Indisponible		
Caractéristiques			
Bit de verrouillage	✓		

Caractéristiques		Conditions environnementales	
Segment de marché	Serveur	Tcase	78 °C
Nombre maximum de voies PCI Express	48	Détails techniques	
Version des emplacements PCI Express	3.0	Date de lancement	Q2'19
Set d'instructions pris en charge	SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512	Type de produit	Processor
Évolutivité	25	Etat	Launched
Les options intégrées disponibles	✘	Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Révision CEM PCI Express	3.0	Vitesse de mémoire (max)	2400 MHz
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A992C	Nombre de liaisons UPI	2
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	G077159	Statut de l'entretien	Baseline Servicing
Caractéristiques spéciales du processeur		Données logistiques	
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✓	Code du système harmonisé	85423119
Technologie Intel® Turbo Boost	2.0	Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	43 mm
		Profondeur du colis	137 mm
		Hauteur du colis	112 mm
		Poids du paquet	201 g
		Type d'emballage	Boîte de vente au détail
		Poids et dimensions	
		Taille de l'emballage du processeur	76mm x 56.5mm
		Autres caractéristiques	
		Mémoire interne maximale	1 To

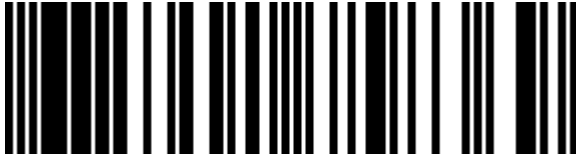


0675901758369



675901758369



8592978159702

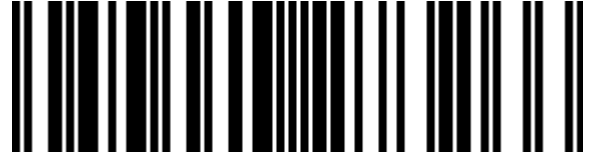

5054444273266

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.