
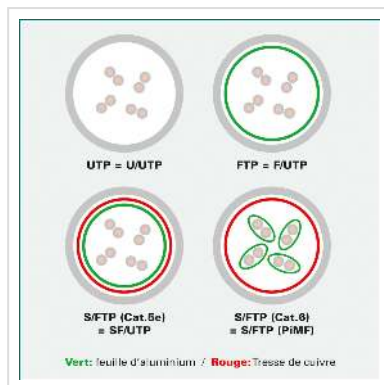


# Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) CU 5502 PVC S/UTP, noir, 0,5 m

**Numéro d'article** 21.15.7030   
**Constructeur** Dätwyler  
**Référence constructeur** 21.15.7030



## DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, AMP, Cat.5e

- Câble blindé confectionné avec connecteurs moulés AMP RJ45
- protecteur pour tige de verrouillage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1
- Structure: câble de type S/UTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 / 7 cuivre étamé
- Ø extérieur nominal 5,1mm
- Blindage global film polyester avec tresse en cuivre étamée

**Remarque: photo non-contractuelle**

### Caractéristiques techniques

Constructeur	Dätwyler
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/UTP
Couleur	noir
Longueur	0.5 m

Type de protection	SUTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Rayon de courbure	20 mm
Attribution	EIA/TIA 568A
Couleur (douille)	transparent
Ø externe du câble	5.1 mm
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	AMP v2
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	210 mm
Poids du paquet	0.027 kg