
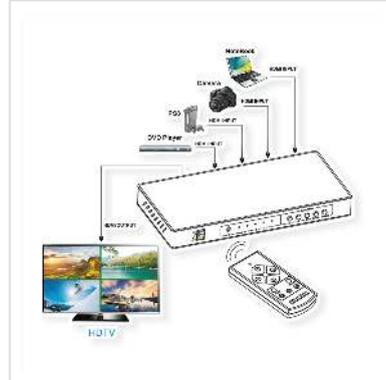


ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

Numéro d'article 14.01.3596
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 14.01.3596
EAN (pièce unique) 7630049632660

roline
Designed for Professionals

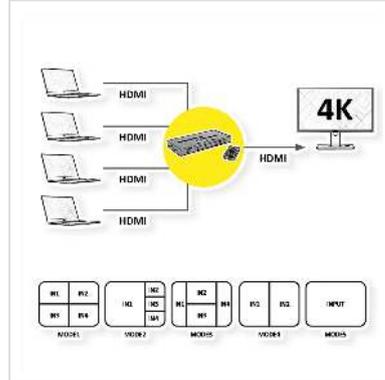

2160p

4K

Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un écran ou projecteur.

• Exemple d'application : un appareil d'affichage (écran/TV/projecteur) est alimenté par jusqu'à quatre sources HDMI haute définition, comme par exemple des lecteurs Blu-Ray. En appuyant sur un bouton, il est possible de sélectionner la source souhaitée pour l'affichage seul ou jusqu'à quatre sources à la fois - dans différentes variantes d'affichage. Si une seule source est active, le commutateur se règle automatiquement sur celle-ci.

• Les entrées peuvent être commutées à l'aide de la télécommande IR et également contrôlées par le bouton intégré.

• Commutation sans faille

• Trois modes d'affichage, chacun avec différentes variantes d'affichage

• Supporte 3840x2160@30Hz

• Supporte l'égaliseur Sortie TMDS : 25 MHz-225 MHz TMDS

• Supporte Blu-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC

• L'installation est réalisable sans logiciel - il suffit de connecter les câbles HDMI au commutateur QUAD Multi-Viewer.

• Boîtier métallique noir et plat

• Télécommande incluse dans la livraison

• Adaptateur secteur fourni

Caractéristiques techniques

- Entrée : 4x HDMI A F
- Sortie : 1x HDMI A F

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch vidéo HDMI
Couleur	noir
Comprend	Switch HDMI, adaptateur secteur, télécommande
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	1
Largeur de bande maximale	225 MHz
Entrées Vidéo	4x HDMI A femelle
Sortie Vidéo	1x HDMI A femelle
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Dimensions (HxLxP)	27 x 250 x 120 mm
Puissance de l'alimentation	12W
Particularités techniques	Commutation par bouton / télécommande
Température de fonctionnement min.	-15 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Hauteur	27 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	120 mm
Poids	965 g

Hauteur du colis	70 mm
------------------	-------

Largeur du colis	300 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	230 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	1.2 kg
-----------------	--------