


ROLINE 19" Baie serveur Pro 42U, 600x1000 LxP gris Plexiglas

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 26.21.0163 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 26.21.0163 |
| EAN (pièce unique) | 7630049601666 |

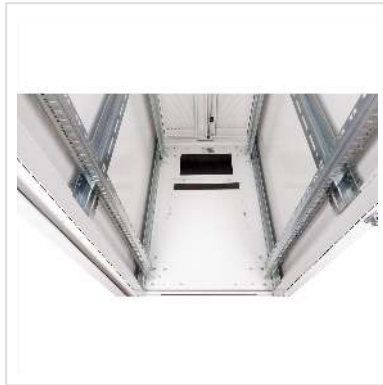

ROLINE 19" Baie serveur 42U 600x1000 grise Plexiglas

Les armoires serveurs de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçues pour un câblage réseau confortable et flexible.

Sur les côtés du toit et du fond (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm) se trouvent des entrées avec brosses, une entrée coulissante avec joint en caoutchouc mousse ainsi qu'une entrée supplémentaire avec brosses dans le châssis du fond, ce qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation.

Les portes avant à un battant et les portes arrière à deux battants perforées, toutes deux équipées d'une poignée pivotante et d'un demi-cylindre profilé, permettent une meilleure circulation de l'air. Le toit est doté d'un couvercle perforé qui permet d'installer facilement un module de ventilation.

Deux paires de rails profilés galvanisés 19" sont montées à l'intérieur de l'armoire. Elles sont équipées d'unités de hauteur lisibles dans les deux sens et sont réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés par des traverses de profondeur.

Chaque armoire est constituée d'une structure en acier robuste d'une épaisseur maximale de 2,0 mm. Les armoires sont revêtues d'une poudre électrostatique et sont disponibles dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Les panneaux latéraux modulaires verrouillables et amovibles (divisés horizontalement à partir de 42U) et les portes améliorent l'accessibilité. La butée de porte peut également être changée.

La construction complète est démontable, c'est pourquoi les armoires seraient entièrement démontables en cas de besoin.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Armoires 19"/-10" |
| Types de produits | Armoire serveur 19" |
| Couleur | gris |
| Comprend | Armoire serveur 19 pouces, kit de câble de mise à la terre, kit de montage pour demi-cylindre profilé, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), instructions de montage |
| Unité de hauteur | 42 U |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 675 mm |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 875 mm |
| conditions de livraison | entièrement monté |
| Groupe de matériaux | Acier |
| Armoire pour serveur | oui |
| Montage mural | non |
| Pieds d'ajustement | oui |
| Capacité de poids maximale | 1000 kg |
| Classe de protection (Code IP) | IP20 |
| Insonoriser | non |
| Face | Porte en verre |
| Rails de crémaillère | oui |
| Panneaux latéraux inclus | oui |
| Panneaux latéraux amovibles | oui |
| Porte avant amovible | oui |
| Porte arrière amovible | oui |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ventilation | passif |
| Couleur RAL | RAL 7035 Gris clair |
| Hauteur | 1970 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 1000 mm |
| Poids | 100 kg |
| Hauteur du colis | 2150 mm |
| Largeur du colis | 680 mm |
| Profondeur du colis | 1040 mm |
| Poids du paquet | 106 kg |