


# VALUE Prolongateur KVM via Cat.6/6A, HDMI, max. 120m

<b>Numéro d'article</b>	14.99.3044
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	14.99.3044
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049633445

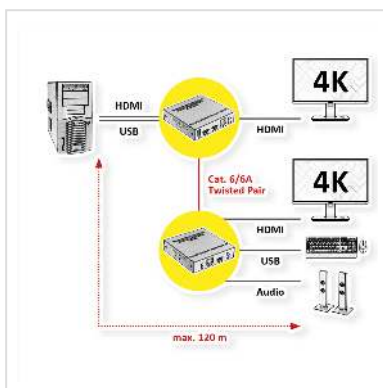

**Rallonge KVM par câble cat.6/6A/7 pour le contrôle d'un système informatique jusqu'à 120 mètres de distance depuis la console distante (écran HDMI, clavier et souris USB). L'utilisation de la technologie ipcolor STREAM permet des résolutions élevées (HDMI jusqu'à 4K@60Hz) avec une faible latence. Dans ce contexte, il est également possible d'établir des connexions entre la console et le PC via un ou plusieurs commutateurs Gigabit Ethernet.**

- Une console distante peut être connectée à un PC ou à un switch KVM
- Supporte HDMI avec des résolutions jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
- Distance de transmission jusqu'à 120 m - avec des câbles de cat. 6 et plus
- La technologie ipcolor STREAM permet des résolutions élevées (HDMI jusqu'à 4K@60Hz) avec une faible latence.
- Sur l'unité d'émission (TX), il est possible de connecter un moniteur HDMI.
- Du côté de la réception (unité RX), un port de 3,5 mm permet de brancher des haut-parleurs par exemple.
- Supporte HDMI Loop-Out et RS-232 Passthrough
- Pour une utilisation entre autres lors de réunions, de formations ou par exemple pour le divertissement à domicile
- Boîtier métallique stable

Caractéristiques techniques :

- Emetteur (TX) Connexions : 1x HDMI in, 1x HDMI (loop out), 1x RJ-45, 1x USB A, 1x USB Micro B (pour mise à jour du firmware), 1x RS-232, 1x 3,5 mm in, 1x DC 5V
- Connexions du récepteur (RX) : 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB A, 1x USB Micro B (pour la mise

à jour du firmware), 1x RS-232, 1x 3,5mm out, 1x DC 5V

- Dimensions émetteur/récepteur (chacun) : 21 x 103 x 106 mm
- Poids : émetteur 315 g, récepteur 307 g
- Contenu de la livraison : émetteur, récepteur, 2x adaptateur secteur DC 5V 2A, 1x câble USB A-A, 4x équerres de montage, 2x bloc terminal (RS-232), 1x manuel d'utilisation

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Prolongateur KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	Emetteur, récepteur, 2 adaptateurs secteur DC5V 2A, 1x câble USB A-A, 4x pattes de montage, 2 borniers (RS-232), mode d'emploi
Audio	Stereo Audio
Distance maximale	120 m
PC/Switch: raccordement écran	HDMI
PC/Switch: raccordement clavier / souris	USB
Console éloignée: raccordement écran	HDMI
Console éloignée: raccordement clavier/souris	USB
Distance maximale unité locale/éloignée	70 m
Résolution maximale (nominale)	3840 x 2160 (max.)
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	Métal
Dimensions (HxLxP)	20,6 x 103 x 106 mm
Alimentation nécessaire	oui

Puissance de l'alimentation	DC 5V; 2A
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	70 °C
Hauteur	21 mm
Largeur	103 mm
Profondeur	106 mm
Poids	622 g
Hauteur du colis	90 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	250 mm
Poids du paquet	1 kg