


# VALUE Distributeur HDMI, 4K, 2 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.99.3583
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	14.99.3583
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049633292

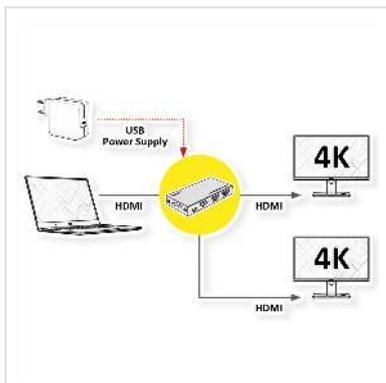

**Le répartiteur vidéo affiche la sortie vidéo d'une source vidéo sur deux écrans ou projecteurs.**

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- Distribue le signal vidéo HDMI sur 2 appareils à résolution 4K
- Raccordements: 1 entrée HDMI, 2 sorties HDMI
- Soutient max. 3840 x 2160 (@60Hz)
- Soutient le 3D
- Installation et utilisation très simples
- Ne nécessite aucun logiciel
- Alimentation via câble USB-A (A-micro B)

**Haute résolution jusqu'à 4K@60Hz YUV 4:4:4 et format vidéo Full 3D.**

**HDCP 2.2 et HDCP 1.4 / vidéo High Dynamic Range (HDR).**

**Bande passante de 600MHz/6Gbit/s par canal (18Gbit/s tous les canaux) / 12 bits par canal (36 bits tous les canaux) Profondeur de couleur**

3 modes EDID différents : Auto / Copy / Downscaler :

1. mode Auto EDID normal : récupère la résolution inférieure et le format audio des deux sorties pour le périphérique d'entrée, afin d'envoyer le signal sur les deux sorties.

2. mode Copy EDID :

Copie la résolution et le format audio de la sortie 1 pour le périphérique d'entrée afin

d'envoyer ce signal sur toutes les sorties.

### 3. mode downscaler EDID :

Les résolutions mixtes sont prises en charge. Si deux écrans ont le même taux de rafraîchissement, mais des résolutions différentes, l'un des deux signaux de sortie peut être abaissé de 4K à 1080p.

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Splitter HDMI vidéo
Couleur	noir
Comprend	Splitter, mode d'emploi, câble USB (A-micro B)
Interface	HDMI
Entrées	1
Sorties	2
Entrées Vidéo	1 x HDMI F
Sortie Vidéo	2 x HDMI F
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	70 °C
Hauteur	14 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	44 mm
Poids	87 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	90 mm
Profondeur du colis	120 mm
Poids du paquet	0.16 kg