


# VALUE Switch Matrix HDMI 4K, 4 x 2, avec télécommande

Numéro d'article	14.99.3591
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	14.99.3591
EAN (pièce unique)	7630049633346

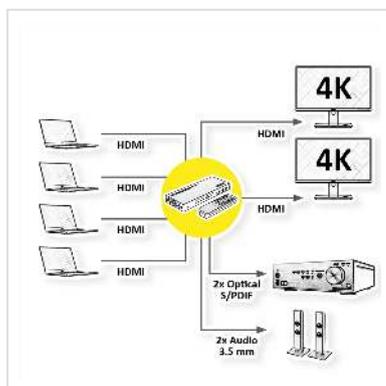

2160p  
UHD-1

4K

3D  
capable

**Avec cette matrice VALUE, le contenu vidéo de quatre sources HDMI connectées peut être diffusé à volonté sur deux écrans différents ( écrans, projecteurs, etc.) avec une résolution allant jusqu'à 4K60Hz.**

**La matrice dispose d'un voyant LED sur le devant pour un contrôle facile de l'état et d'une commande IR sans fil pour un contrôle pratique à distance. Idéal pour la connexion et la commutation de plusieurs sources dans les centres de données, les centres d'assistance, les installations de transmission vidéo ainsi que pour les applications d'affichage numérique dans les environnements de vente.**

- Quatre entrées vidéo (PC, lecteur DVD, récepteur satellite, lecteur Blu-Ray ou autres) sont commutées ou divisées en deux sorties vidéo (écrans, téléviseurs ou projecteurs).
- L'installation est simple - pas de logiciel, il suffit de brancher les câbles.
- Sorties audio : 2x Toslink/SPDIF, 2x RCA stéréo
- Supporte l'Ultra HD 4K@60Hz
- Résolution max. (nominale) : 4K @60Hz
- Fonction de contrôle EDID
- Supporte HDCP 2.2 et HDCP 1.4
- Commutation entre les périphériques d'entrée par télécommande IR ou directement par bouton-poussoir sur le switch

- Prend en charge le Blu-ray, le Blu-ray UHD, les récepteurs satellites, les consoles de jeux, les PC, etc.
- Supporte l'audio compressé comme DTS, Dolby Digital (y compris DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD).
- Extraction audio bidirectionnelle pour la sortie A et la sortie B
- Fonction downscale : la matrice peut réduire simultanément la résolution d'entrée 4K à 1080p pour les écrans FHD (1080p) et la résolution 4K pour les écrans 4K en mode splitter 1x4.
- Boîtier métallique noir

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch matrix HDMI 4K
Couleur	noir
Comprend	Matrice HDMI, adaptateur USB A, câble USB A-C, télécommande, guide d'utilisation
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	2
Entrées Vidéo	4x HDMI A femelle
Sortie Vidéo	2x HDMI A femelle
Sortie Audio	2x Toslink/SPDIF, 2x Stéréo
Largeur de bande vidéo	600 MHz
Résolution maximale (nom.)	3840x2160@30Hz (4K2K)
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Dimensions (HxLxP)	20x171x61 mm
Puissance de l'alimentation	5V DC, 2A
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	70 °C

Hauteur	20 mm
Largeur	171 mm
Profondeur	61 mm
Poids	245 g
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	240 mm
Poids du paquet	0.65 kg