
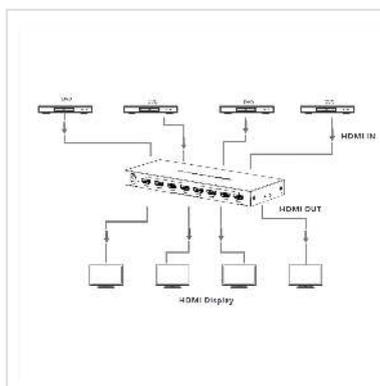


# VALUE Switch Matriciel HDMI 4K, 4 x 4, avec télécommande

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 14.99.3593    |
| <b>Constructeur</b>           | VALUE         |
| <b>Référence constructeur</b> | 14.99.3593    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7630049633360 |

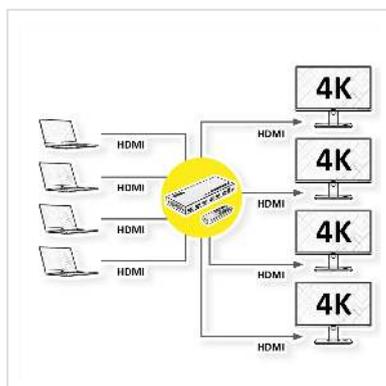

**Avec cette matrice HDMI à 4 entrées et 4 sorties, les signaux d'entrée de 4 sources HDMI au maximum peuvent être transmis à 4 écrans HDMI (écran, projecteur, etc.) avec une résolution allant jusqu'à 4096x2160@60Hz. Deux des quatre sorties HDMI supportent le down-scaling automatique.**

**Cette matrice peut être utilisée dans les domaines de la surveillance de sécurité, de l'éducation, de la formation, des expositions, des salons, de la radiodiffusion, des centres de commande et de nombreuses autres applications.**

- Quatre entrées vidéo (PC, lecteur DVD, récepteur satellite, lecteur Blu-Ray ou autres) sont commutées ou divisées en 4 sorties vidéo (écrans, téléviseurs ou projecteurs).
- L'installation est simple - pas de logiciel, il suffit de brancher les câbles.
- Supporte l'Ultra HD 4K@60Hz
- Résolution max. (nominale) : 4K @60Hz
- 16 états / résolutions EDID différents peuvent être réglés avec des commutateurs DIP
- Supporte HDCP 2.2 et HDCP 1.4
- Supporte plusieurs méthodes de commutation (boutons sur la matrice, télécommande IR et RS232)
- Formats audio numériques pris en charge : DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-Atmos
- Deux des quatre sorties HDMI (au choix) supportent le downscaling automatique

- Boîtier métallique noir

### Caractéristiques techniques

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Constructeur                       | VALUE  |
| Groupe de produits                 | Splitter et Sélecteur  |
| Types de produits                  | Switch matrix HDMI 4K  |
| Couleur                            | noir   |
| Comprend                           | Switch matriciel HDMI, alimentation, télécommande, étriers de fixation (2), bornier, guide d'utilisation |
| Interface                          | HDMI   |
| Entrées                            | 4  |
| Sorties                            | 4  |
| Entrées Vidéo                      | 4x HDMI A femelle  |
| Sortie Vidéo                       | 4x HDMI A femelle  |
| Largeur de bande vidéo             | 18 Gbit/s  |
| Résolution maximale (nom.)         | 4096x2160@60Hz (4K2K)  |
| Résolution maximale                | 4096 x 2160 @60Hz (4K)   |
| Dimensions (HxLxP)                 | 21x210x80 mm   |
| Puissance de l'alimentation        | 5V DC, 1A  |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C   |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C  |
| Température de stockage min.       | -30 °C   |
| Température de stockage max.       | 70 °C  |
| Hauteur                            | 21 mm  |
| Largeur                            | 210 mm   |
| Profondeur                         | 80 mm  |

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids               | 375 g  |
| Hauteur du colis    | 90 mm  |
| Largeur du colis    | 180 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet     | 0.7 kg |