


# ROLINE RM Cordon Cat.6A S/FTP(PiMF), bleu, 1,5 m

<b>Numéro d'article</b>	21.45.3244
<b>Constructeur</b>	ROLINE RECYCLED MATERIAL
<b>Référence constructeur</b>	21.45.3244
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049631632

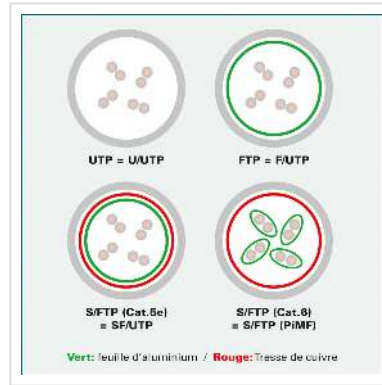

**Les cordons de brassage de la ligne de produits ROLINE RECYCLED MATERIAL avec connecteurs RJ-45 blindés sont idéaux pour les réseaux 10 Gigabit Ethernet. Les contacts dorés et la protection anti-piage injectée garantissent la durabilité et la fiabilité des performances.**

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabit
- Contacts plaqués or de haute qualité
- Résistant grâce à la protection anti-piage injectée
- Affectation des contacts 8 fils 1:1 selon EIA/TIA568
- Structure : câble de type S/FTP, tresse de 8 fils
- Blindage par paires dans un film polyester recouvert d'aluminium
- Blindage total : tresse de cuivre étamé
- Impédance : 100 ohms

**Nos produits ROLINE RECYCLED MATERIAL sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.**

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	bleu
Longueur	1.5 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	75 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	80 °C
Poids	51.4 g

---

Hauteur du colis	20 mm
------------------	-------

Largeur du colis	100 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	100 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.061 kg
-----------------	----------