


VALUE Switch matriciel HDMI 4x2 QUAD multi vues, commutation sans rupture

Numéro d'article	14.99.3592
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	14.99.3592
EAN (pièce unique)	7630049633353

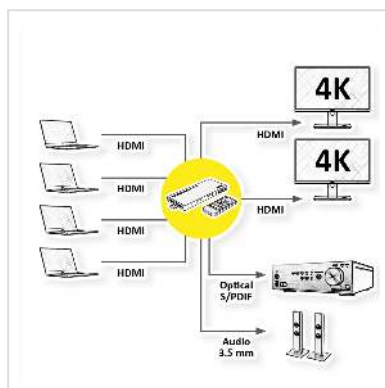

2160p

4K

Ce commutateur matriciel VALUE HDMI 4x2, avec technique Quad Multi-Viewer, prend en charge quatre sources d'entrée HDMI qui peuvent être affichées sur deux écrans différents avec cinq modes multi-vues. Les quatre entrées HDMI peuvent être commutées de manière transparente. Il peut être contrôlé via le bouton frontal, la commande IR ou via RS-232.

• Exemple d'application : Deux appareils d'affichage (écran/TV/projecteur) sont alimentés par maxi quatre sources HDMI, comme par exemple des lecteurs BluRay, des PC ou des ordinateurs portables. Il suffit d'appuyer sur le bouton du commutateur ou d'utiliser la télécommande pour sélectionner la source souhaitée. Cinq modes d'affichage différents sont possibles. Si une seule source est active, le commutateur bascule automatiquement sur cette source.

• La commutation entre les PC s'effectue à l'aide des touches du commutateur, via la télécommande ou via RS232.

• La résolution maximale est de 4K@30Hz (3840x2160).

• L'installation est réalisable sans logiciel - il suffit de connecter les câbles HDMI au commutateur QUAD Multi-Viewer.

• Compatible avec HDCP 1.4

• Boîtier métallique noir et plat

- Télécommande et récepteur IR inclus dans la livraison
- Bloc d'alimentation 12VDC ; 2A compris dans la livraison

Cinq modes d'affichage différents possibles : 2x2 images identiques, image gauche/droite, image haut/bas, une grande image en haut et trois petites images en bas, mode PIP (image dans l'image)

Données techniques :

- Entrée : 4x HDMI A femelle
- Sortie : 1x HDMI A femelle
- 1x sortie audio stéréo et 1x sortie audio numérique Toslink

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch vidéo HDMI
Couleur	noir
Comprend	Switch matriciel HDMI, adaptateur secteur, télécommande, mode d'emploi
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	2
Entrées Vidéo	4x HDMI A femelle
Sortie Vidéo	2x HDMI A femelle
Sortie Audio	1x sortie audio stéréo et 1x sortie audio numérique Toslink
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160@30Hz
Dimensions (HxLxP)	18 x 215 x 90 mm
Puissance de l'alimentation	5 VDC, 1 A
Particularités techniques	Commutation par bouton / télécommande ou RS232
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	70 °C

Hauteur	18 mm
Largeur	215 mm
Profondeur	90 mm
Poids	450 g
Hauteur du colis	60 mm
Largeur du colis	240 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	1 kg