


# ATEN KN1132VB Commutateur KVM sur IP Cat 5 Multi-Interface 32-Ports, 1-Local/1-Remote Access

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7444
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	KN1132VB
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469342189

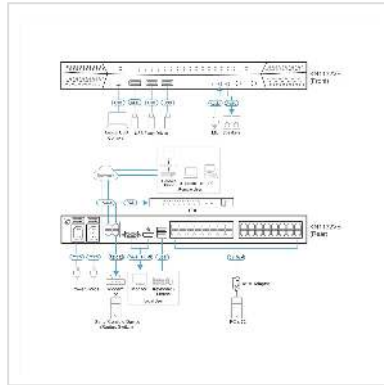

## La série KN offre une résolution vidéo FHD supérieure allant jusqu'à 1920 x 1200

Le Commutateur KVM sur IP KN1132VB offre une console locale et un accès à distance sur IP permettant aux utilisateurs de surveiller et d'accéder à l'ensemble de leur centre de données sur un réseau. La série KN offre une résolution vidéo FHD supérieure jusqu'à 1920 x 1200, des transmissions de médias virtuels à double vitesse, FIPS 140-2 avec des normes de sécurité de niveau 1 grâce à l'utilisation d'un module cryptographique OpenSSL certifié FIPS 140-2 intégré. Équipée de deux cartes d'interface réseau intégrées, la série KN est conçue pour garantir la fiabilité et la disponibilité de l'accès à distance à tous les serveurs. La série KN est accessible à distance via WinClient / JavaClient\* sur une console à partir d'un emplacement séparé pour la gestion et l'exploitation. ATEN fournit également une application iOS - PadClient, dont l'interface intuitive permet de se connecter facilement au Commutateur KVM sur IP et de contrôler les ordinateurs directement depuis l'iPad de l'utilisateur. Visitez la page web PadClient pour plus d'informations.

- Haute densité de ports – Connecteurs RJ-45 et câble Cat 5e / 6 pour jusqu'à 32 ports dans un boîtier 1U
- Laptop USB Console (LUC) – un port USB dédié se connecte directement à un ordinateur portable pour faciliter l'utilisation de la console
- 1 bus séparé pour l'accès KVM à distance sur IP
- Deux NIC 10 / 100 / 1000 Mbps pour un LAN redondant ou un fonctionnement à deux IP
- Support des serveurs lames
- Prise en charge de la connectivité PS/2, USB, Sun Legacy et série (RS-232)
- Environnements de serveurs multiplateformes : Windows, Mac, Sun, Linux et périphériques

série basés sur VT100

- Audio activé
- Double alimentation
- Résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz ; profondeur de couleur 24 bits
- Cascadable - contrôle jusqu'à 512 ordinateurs

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM sur IP KN1132VB 2x cordons d'alimentation 1x kit de montage 2x Lok-U-Plugs 1x outil d'installation Lok-U-Plug 1x jeu de coussinets (4 pièces) 1x instructions d'utilisation
Nombre de PCs	64
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	4.4 cm
Largeur	41.21 cm
Profondeur	43.36 cm
Poids	5.03 kg